


## Schrittmotor Datenblatt

# Japan Servo KA60LM2-551

### Eigenschaften:

- 1,8° Schrittwinkel (200 Vollschritte/Umdrehung)
- 2-Phasen Motor, 4 Anschlüsse
- Bipolar ansteuerbar
- Maße: 60x60x65mm, Wellen-Ø: 6,35mm (1/4")
- Rotorträgheit 360x10<sup>-7</sup> kg\*m<sup>2</sup>
- Rastmoment: 60 mNm
- Gewicht: 0,85 kg

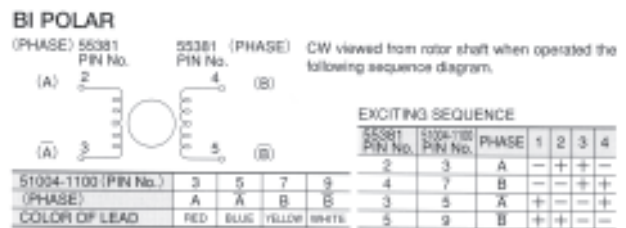

Beschaltung	Haltemoment [Nm]	Phasenstrom [A]	Spannung [V]	Widerstand [Ohm/Phase]	Induktivität [mH/Phase]
Bipolar	1,65	3,3	3,0	0,92	2,3

### KA60LM2-551

